


Datos técnicos

Part No.	PIXEL
Color	7000k, 3000k y colores
Angulo de paertura (°)	160
Flujo Luminico	15-17 Lm
RA	≥80
Eficiencia (lm/w)	≥80
Voltaje(24V)	≥12
Potencia (w)	0.18
Cantidad máxima de módulos en una cadena	40
Temp. trabajo(°C)	-25 ~ +50
Temp almacenam.(°C)	-25 ~ +70
Grado protección	IP67
Tamaño agujero	9 mm

Diagrama de distribución luminica

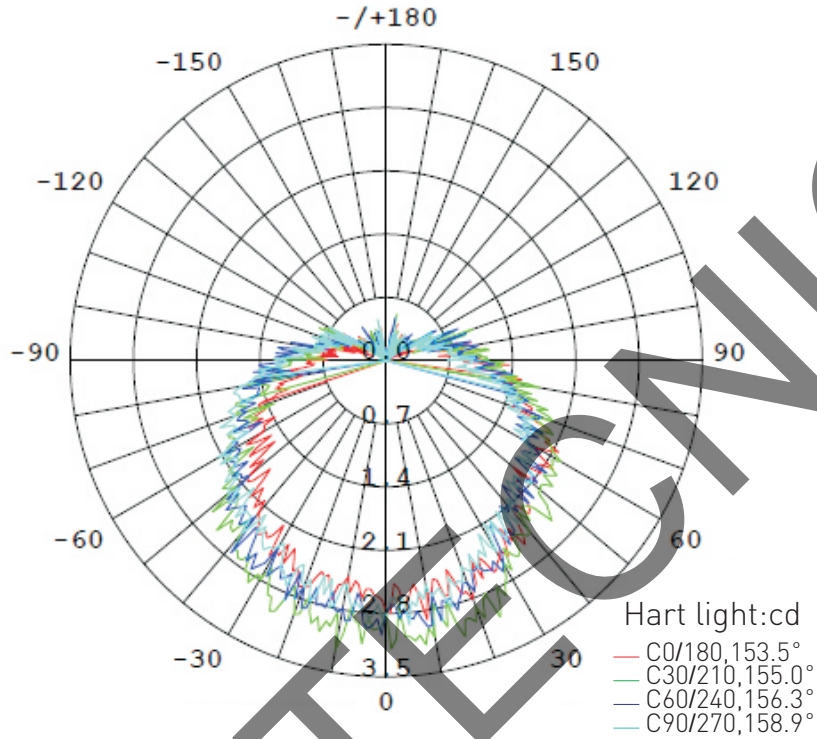

THE AVERAGE BEAM ANGLE(50%):155.9 DEG

Distribución color temp.

